

# Classifications


L'application *Classifications* permet de créer un arborescence à plusieurs niveaux avec des noeuds parents et subordonnés qui permettent de classifier les données et les entités métier du système Comarch ERP Enterprise. Les données analysées par l'utilisateur sont rangées sur la base de cette structure définie. Grâce aux classifications, lors de l'analyse les données peuvent être groupées et additionnées à plusieurs niveaux de structure.

La classification s'applique aux entités métier de toutes les zones du système.

Une classification représente une relation supérieure ou subordonnée entre les objets et définit la hiérarchie dans le système. La classification peut avoir un ou plusieurs niveaux. Les classifications sont composées des noeuds mutuellement dépendants. Un noeud supérieur est appelé « un dossier » et le noeud placé au dessous du dernier dossier est appelé « une feuille ».

Les manuels relatifs à la gestion des classifications, par exemple la création et la modification d'une classification se trouvent dans l'article [Manuels : Classifications](#).

L'application *Classifications* est composée de l'en-tête d'application comportant [la barre d'outils standard](#) et du secteur d'activité avec l'éditeur de positions. L'en-tête de l'application est identique dans toutes les vues disponibles. En revanche, le secteur d'activité est différent en fonction de la vue sélectionnée.

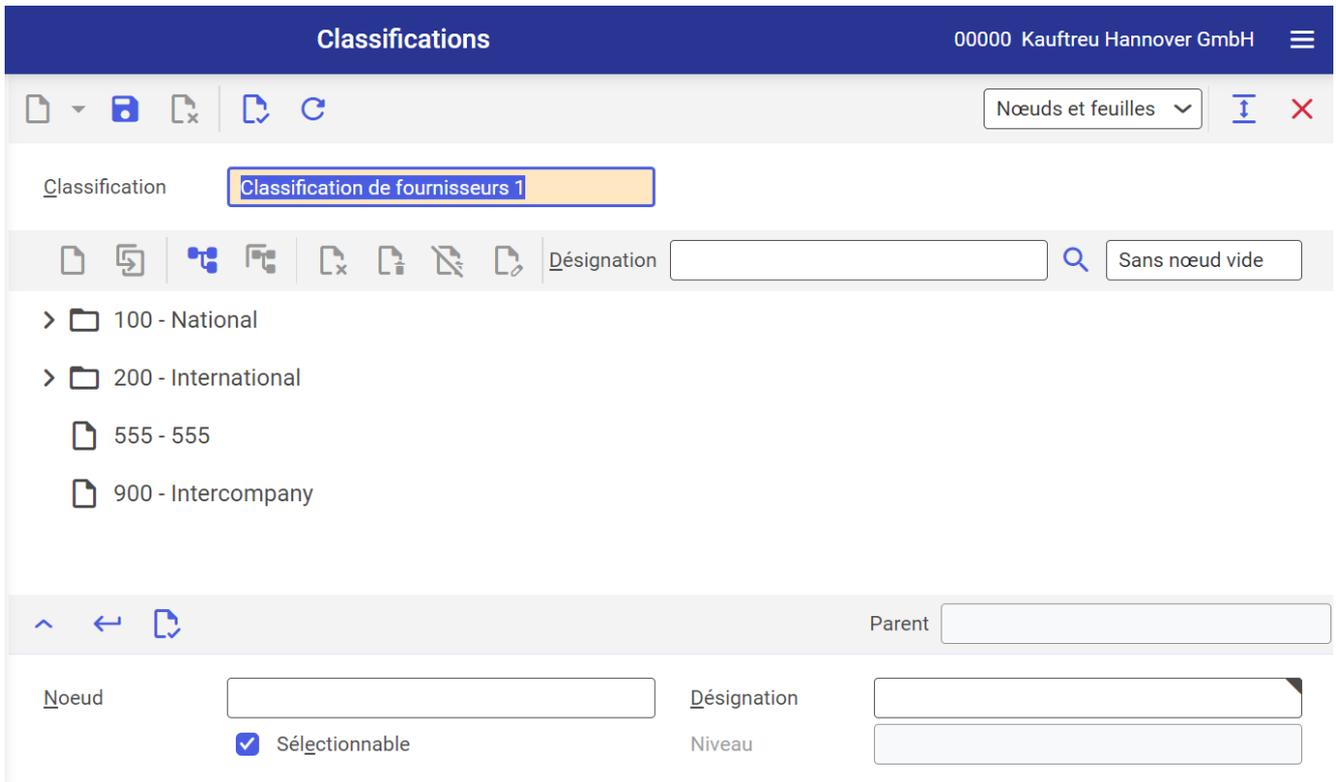

## Application Classifications

Les vues suivantes sont disponibles dans l'application *Classifications* :

- *Noeuds et feuilles*
- Désignation de niveaux

# En-tête

L'en-tête de l'application comporte le champ :

- **Classification** – ce champ permet de sélectionner la classification dont la structure sera affichée dans le secteur d'activité. La liste des classifications est disponible sous le bouton [Aide valeurs].

Les classifications personnalisées peuvent être définies dans les applications différentes, dans l'onglet *Autres champs*, en créant un champ du type *Classification*.

# Secteur d'activité

L'affichage du secteur d'activité dépend de la vue sélectionnée.

## *Vue Noeuds et feuilles*

Le secteur d'activité de la vue *Noeuds et feuilles* est composé d'une barre d'outils, d'une vue de la structure de classification et de l'éditeur de positions.

Le nombre des niveaux est limité par la longueur maximale du chemin de classification qui est de 125 positions. Ainsi, il est possible d'ajouter jusqu'à 20 niveaux (la désignation peut comporter 5 caractères au maximum: chiffres, lettres et certains caractères spéciaux, par exemple points).

## Barre d'outils

La barre d'outils comporte les boutons permettant de gérer la structure de classification :

- **[Nouveau noeud équivalent]** – permet de créer un nouveau noeud (un dossier) qui est équivalent à la ligne actuellement sélectionnée sur l'arborescence de classification. Le bouton est actif uniquement lorsqu'un noeud a été sélectionné sur l'arborescence de classification.
- **[Dupliquer dans noeud équivalent]** – permet de copier d'une façon équivalente le noeud sélectionné. Sa désignation est également copiée. Le bouton est actif uniquement lorsqu'un noeud a été sélectionné sur l'arborescence de classification.
- **[Nouveau noeud subordonné]** – permet de créer un nouveau noeud subordonné pour le noeud actuellement sélectionné sur l'arborescence. Si aucun noeud n'est sélectionné, le système crée un noeud pour le niveau le plus supérieur.
- **[Dupliquer dans noeud subordonné]** – permet de copier le

noeud sélectionné vers un nouveau noeud subordonné.

#### Attention

Il n'est pas possible de dupliquer dans noeud subordonné un noeud qui est en cours d'utilisation.

- **[Supprimer]** – permet de supprimer un noeud sélectionné. Pour effectuer cette action, les droits d'administrateurs sont requises.

#### Attention

Il n'est pas possible de supprimer un noeud ou une feuille en train d'utilisation.

- **[Marquer pour suppression]** – permet de marquer pour suppression un noeud sélectionné. Le bouton est disponible pour ces noeuds qui ne sont pas marqués pour suppression. Les noeuds marqués pour suppression sont supprimés après le démarrage de l'application [\*Réorganiser classifications\*](#).

#### Attention

Il n'est pas possible de marquer pour suppression un noeud en train d'utilisation.

- **[Retirer la marque de suppression]** – permet de retirer les marques de suppression des noeuds
- **[Modifier]** – permet de modifier un noeud (son nom, sa désignation et le niveau dans la hiérarchie)
- **[Recherches]** – permet de rechercher et surligner dans l'arborescence de classification le noeud dont la désignation a été saisie dans le champ *Désignation*

### **Localisation de la sélection de vue dans l'application *Classifications***

Dans le cas des classifications créées à l'aide de l'éditeur, il est possible de déplacer les noeuds et les feuilles vers les niveaux plus bas. Cela génère des noeuds vides dans la structure.

Afin de faciliter l'analyse, l'application *Classifications* permet de sélectionner l'une des vues suivantes :

- **Sans noeud vide** – la vue comporte la structure entière de classification avec tous les noeuds créés.
- **Avec noeud vide** – la vue affiche la structure conformément à la valeur saisie dans le champ *Niveau*.

### **Vue de la structure de classification**

La structure d'une classification sélectionnée est affichée sous la barre d'outils. C'est la structure des noeuds affichés comme dossiers et des feuilles avec les identifiants et les désignations.

Le symbole de dossier indique que des noeuds subordonnés existent. Le niveau le plus bas comporte uniquement les feuilles (symbole de feuille de papier).

En fonction de l'objet et de l'application, il est possible de sélectionner uniquement une feuille ou aussi un noeud de classification.

### **Exemple**

Dans l'application *Articles* -> vue [Comptabilité](#) -> champ *Classification 1*, il est possible de saisir uniquement une feuille de classification. Il n'est pas possible de sélectionner un noeud.

### **Éditeur de positions**


Les arborescences des classifications sont créés et modifiés dans l'éditeur de position. La mise en page de l'éditeur de positions dépend de la classification sélectionnée. Le tableau ci-dessous comporte un relevé des classifications et de leurs éditeurs. Pour les classifications provenant d'autres champs d'application, le système utilise l'éditeur du premier type.

| <b>Classifications</b>         | <b>Zone</b> | <b>Éditeur de positions</b> |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Classifications personnalisées | différentes | <a href="#">1</a>           |

| <b>Classifications</b>                              | <b>Zone</b>            | <b>Éditeur de positions</b> |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Classification activités 1 – 5                      | Workflow               | <a href="#">1</a>           |
| Classification modèles d'article                    | Base                   | <a href="#">1</a>           |
| Classification fiscale d'articles                   | Base                   | <a href="#">1</a>           |
| Classification emballages                           | Base                   | <a href="#">1</a>           |
| Classification modèles de partenaire                | Base                   | <a href="#">1</a>           |
| Classification comptes partenaire                   | Base, Comptabilité     | <a href="#">1</a>           |
| Classification fiscale de partenaire                | Base, Comptabilité     | <a href="#">1</a>           |
| Classification fiscale de types d'activités         | Base, Comptabilité     | <a href="#">1</a>           |
| Classification centre de coûts 1 – 5                | Comptabilité           | <a href="#">1</a>           |
| Classification garants 1 – 5                        | Comptabilité           | <a href="#">1</a>           |
| Classification article-type de coûts                | Contrôle de gestion    | <a href="#">1</a>           |
| Classification types de coûts de types d'activité   | Contrôle de gestion    | <a href="#">1</a>           |
| Classification types de coûts partenaire            | Contrôle de gestion    | <a href="#">1</a>           |
| Classification demandes de devis 1 – 5              | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification devis fournisseur 1 – 5              | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classifications commandes d'achat 1 – 5             | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification contrats d'achat 1 – 5               | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification types de composant du prix d'achat   | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification listings de prix d'achat             | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classifications listes de prix d'achat              | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classifications prix fournisseur                    | Achat                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification ordres de développement 1 – 2        | Développement logiciel | <a href="#">1</a>           |
| Classification positions de programme de production | Production             | <a href="#">1</a>           |
| Classifications configuration de produit 1 – 5      | Production             | <a href="#">1</a>           |
| Classification prix client                          | Base, Vente            | <a href="#">1</a>           |
| Classification bonus client                         | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification frais de transport client            | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification commission article                   | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification commission client                    | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classifications gammes                              | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification ordres de distribution 1 – 5         | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification contrat de vente 1 – 5               | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification bonus article de vente               | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification demandes de devis client 1 – 5       | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification devis client 1 – 5                   | Vente                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification de commandes de vente 1 – 5          | Vente                  | <a href="#">1</a>           |

| <b>Classifications</b>                            | <b>Zone</b>  | <b>Éditeur de positions</b> |
|---|--|-----------------------------|
| Classification listes de prix de vente            | Vente  | <a href="#">1</a>           |
| Classification typesde composant du prix de vente | Vente  | <a href="#">1</a>           |
| Classifications listings de prix de vente         | Vente  | <a href="#">1</a>           |
| Classification marketing 1 – 5                    | Base, Gestion des relations (CRM)                                  | <a href="#">1</a>           |
| Classification prévisions de vente 1 – 5          | Gestion des relations  | <a href="#">1</a>           |
| Classification prix d'article de vente            | Base, Vente  | <a href="#">2</a>           |
| Classification prix d'article d'achat             | Base, Achat  | <a href="#">2</a>           |
| Classification articles d'entrepôt 1              | Base, Logistique de stockage, Gestion des emplacements de stockage | <a href="#">3</a>           |
| Classification statistiques transbordement        | Logistique de stockage   | <a href="#">4</a>           |
| Classification statistiques fournisseur           | Achat  | <a href="#">4</a>           |
| Classification statistiques article d'achat       | Achat  | <a href="#">4</a>           |
| Classification statistiques client                | Vente  | <a href="#">4</a>           |
| Classification statistiques article de vente      | Vente  | <a href="#">4</a>           |
| Classification de comptes article                 | Base   | <a href="#">5</a>           |
| Classification d'articles d'achat 1 – 5           | Base   | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'employés 1 – 5                   | Base   | <a href="#">6</a>           |
| Classification de fournisseurs 1 – 5              | Achat  | <a href="#">6</a>           |
| Classification de clients 1 – 9                   | Base, Vente  | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'articles de vente 1 – 5          | Base, Vente  | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'articles de stockage 2 – 5       | Base, Logistique de stockage, Gestion des emplacements de stockage | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'entrepôts                        | Logistique de stockage   | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'articles de production 1 – 5     | Base, Production   | <a href="#">6</a>           |
| Classification d'ordres de production 1 – 5       | Production   | <a href="#">6</a>           |
| Classification de ressources 1 – 5                | Production   | <a href="#">6</a>           |
| Classification de programmes de production 1 – 5  | Production   | <a href="#">6</a>           |
| Classification de motifs de retours clients       | Vente  | <a href="#">7</a>           |
| Classification de déclarations                    | Compliance   | <a href="#">8</a>           |
| Classification de produits d'emballage            | Base   | <a href="#">9</a>           |

# Éditeur de positions 1

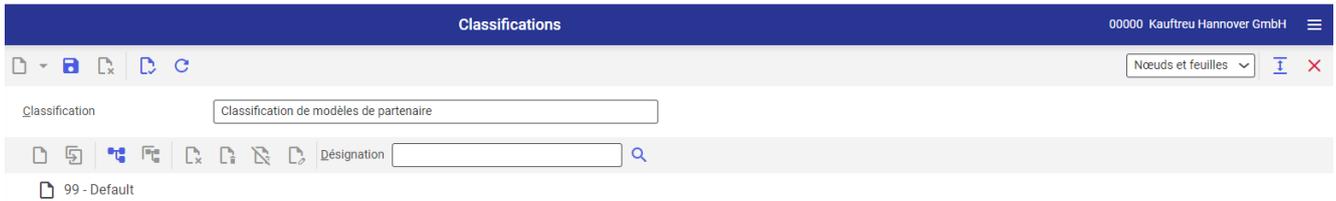

## Éditeur de positions 1

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ



Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour

reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.

- Désignation – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.

## Éditeur de positions 2

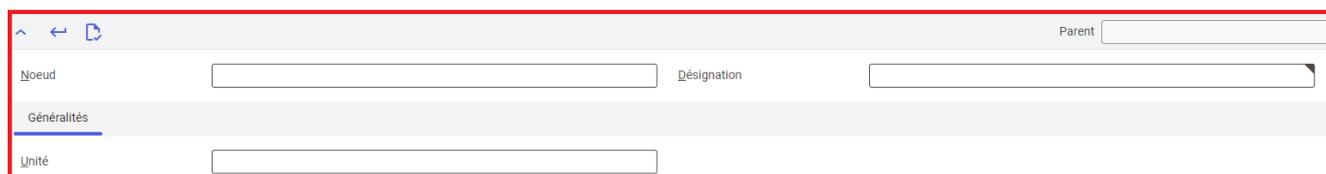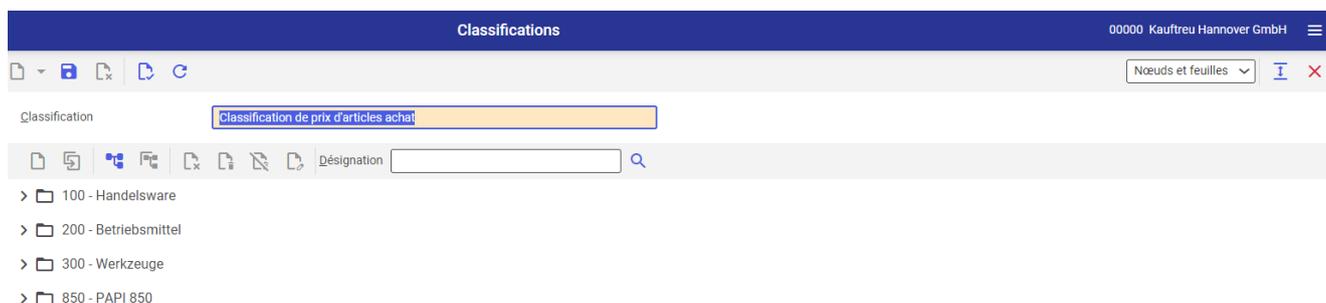

## Éditeur de positions 2

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.
- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.
- **Unité** – l'unité dans laquelle seront définies les quantités seuils des prix d'achat ou des prix de vente dans le cas des rabais pour toutes les positions

#### Attention

L'unité peut être modifiée uniquement pour les noeuds principaux de classification, à condition qu'il n'existe aucun composant de prix basé sur les quantités seuils selon cette classification.

### Éditeur de positions 3

Classifications 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Nœuds et feuilles

Classification d'articles de stockage 1

Désignation

Sans nœud vide

100 - Produkty finalne  
200 - Halbfabrikate  
300 - Handelsware  
400 - Rohstoff  
500 - Zubehör

Parent

Nœud

Sélectionnable

Désignation

Niveau

1 - bla

Généralités

Préparation de commande

Au choix

Stratégies de stockage

Réglage stratégies de stockage

En fonction du réglage des zones d'entrepôt

Stratégie de stockage

Emplacement vide

Stratégie de réapprovisionnement

Ne pas réapprovisionner

Ordre de tri d'entrée en stock

[3] Rangée (A-Z), Emplacement (A-Z), Niveau (A-Z)

Restriction de réapprovisionnem...

Article

Stratégie d'entrée de l'emplace...

Préférée

Compléter d'abord les lieux de préparation

Stratégie de stockage

Stratégie d'externalisation

FIFO

Prise en compte de la structure ...

Par zone d'entrepôt

Ordre de tri de sortie du sto...

[3] Rangée (A-Z), Emplacement (A-Z), Niveau (A-Z)

Stratégie de préparation de com...

Emplacement de stockage au choix

Stratégie de sortie de l'emplace...

Non préféré

Sortir d'abord palettes incomplètes

Délai de stockage supplémentaire...

0,00 Tag

Propriétaire du stock

Selon les paramètres de base

Détermination de la proposition ...

Selon les réglages d'article

Restriction de stock

Réglage restrictions de stockage

En fonction du réglage d'entrepôt

Restriction de stock

Restrictions d'entrée en stock

Restriction de sortie du stock

Type de zones d'entrepôt

## Éditeur de positions 3

Les paramètres de la classification *Classification d'articles de stockage 1* peuvent être utilisés comme les paramètres par défaut de l'article de stockage dans l'application *Articles* -> vue [Logistique de stockage](#) -> champ *Classification 1*. Si dans le champ *Réglage stratégies de stockage* l'option sélectionnée est *En fonction du réglage de la classification*, l'article hérite les paramètres de la classification saisie dans le champ *Classification 1*.

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la

structure de classification

- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.
- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.
- **Sélectionnable** – grâce à ce paramètre, l'utilisateur peut définir si le noeud peut être attribué à l'utilisateur de cette classification
- **Niveau** – ce champ sert à définir le niveau du noeud. Il est possible de déplacer le noeud vers un niveau inférieur de hiérarchie. Grâce à cette fonction, il est possible d'aligner la structure de classification dans les niveaux inférieurs sans avoir à créer de nouveaux noeuds, par exemple en déplaçant une feuille vers le niveau le plus bas. Les valeurs disponibles dans ce champ sont les entrées dans la vue *Désignations de niveaux*. Le champ est actif uniquement lorsque des entrées ont été créées auparavant dans la vue *Désignation de niveaux*. Les nouvelles entrées dans cette vue seront disponibles après l'enregistrement.

**Section Généralités :**

- **Préparation de commande** – dans ce champ il faut sélectionner une méthode de préparation des positions de

commande pour les articles attribués à cette classification, dans les entrepôts avec des lieux. Le paramètre décide si les positions de préparation seront prises en compte lors de la génération des ordres d'entrepôt. Options disponibles :

- *Au choix*
- *Uniquement en référence de commande* – les positions de préparation pour les articles de cette classification seront prises en compte lors de la génération des ordres d'entrepôt uniquement lorsque l'ordre d'entrepôt sera créé pour une seule préparation de commande
- *Uniquement concernant tous les ordres* – les positions de préparation pour les articles de cette classification seront prises en compte lors de la génération des ordres d'entrepôt uniquement lorsque l'ordre d'entrepôt sera créé pour plusieurs préparations de commande.

Le paramètre dans la classification sera actif uniquement lorsque dans les données de base de l'article donné la valeur saisie dans le champ *Préparation de commande* est *En fonction du réglage de la classification*.

### **Section *Stratégies de stockage***

Dans cette section, l'utilisateur peut définir les paramètres par défaut pour les unités avec le noeud de classification sélectionné. Les champs dans cette section ont été décrits dans le document *Stratégies de stockage*.


### **Section *Restrictions de stock***

- **Réglage restrictions de stockage** – ce champ définit les restrictions de stockage qui seront appliquées au noeud de classification. Options disponibles :
  - *En fonction du réglage d'entrepôt* – pour les articles auxquels ce noeud de classification est

attribué, le système utilise les paramètres de restriction définis dans l'application *Entrepôts* -> onglet *Contrôle des emplacements de stockage*

- *Manuel* – les champs dans la section *Restrictions de stockage* peuvent être complétés manuellement
- **Restriction de stock** – dans ce champ l'utilisateur peut saisir l'identifiant d'une restriction de stock existante ou saisir une valeur à partir de la liste disponible sous le bouton [**Aide valeurs**]. Les restrictions de stock sont créées dans l'application *Restrictions de stockage*. Lorsqu'une restriction a été sélectionnée et l'utilisateur a appuyé sur le bouton [**Accepter**], les autres champs dans cette section seront complétés avec les valeurs définies dans la restriction de stockage sélectionnée.
- **Restrictions d'entrée en stock** – en appuyant sur le bouton [**Aide valeurs**] l'utilisateur peut sélectionner dans ce champ une restriction d'entrée en stock, créée dans l'application *Restrictions d'entrée en stock*. Si le champ *Restrictions de stock* est complété, ce champ est complété automatiquement.
- **Restrictions de sortie du stock** – en appuyant sur le bouton [**Aide valeurs**] l'utilisateur peut sélectionner dans ce champ une restriction de sortie du stock, créée dans l'application *Restrictions de sortie du stock*. Si le champ *Restrictions de stock* est complété, ce champ est complété automatiquement.
- **Type de zones d'entrepôt** – en appuyant sur le bouton [**Aide valeurs**] l'utilisateur peut sélectionner dans ce champ le type de zones d'entrepôt, chargé de l'application *Types de zones d'entrepôt*. Si le champ *Restrictions de stock* est complété, ce champ est complété automatiquement.

## Éditeur de positions 4

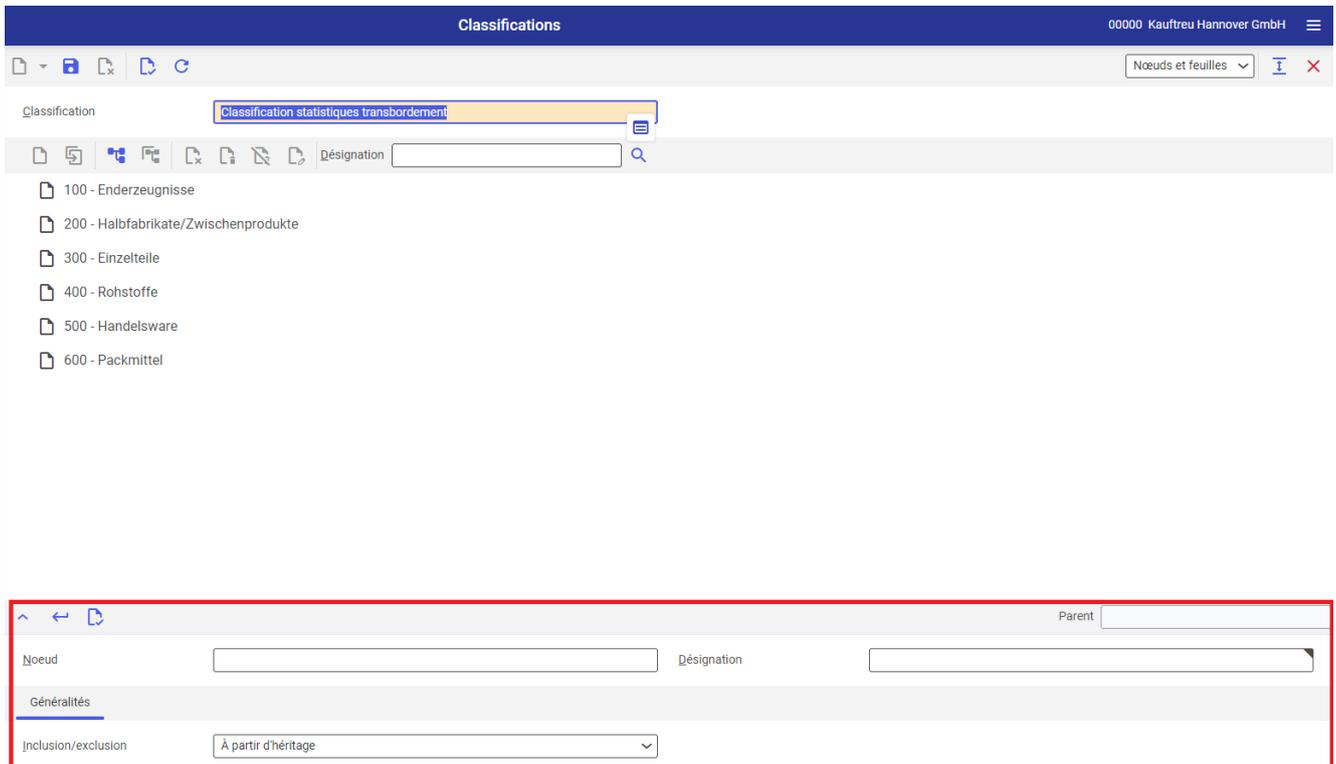

## Éditeur de positions 4

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres

applications et requêtes.

- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.

### Section *Généralités* :

- **Inclusion/exclusion** – en fonction de l'option sélectionnée les faits seront incluses dans les statistiques OLTP Options disponibles :
  - *Inclusion* – les faits sont incluses dans les statistiques
  - *Exclusion* – les faits sont exclues des statistiques
  - *À partir d'héritage* – si l'option *Inclusion* ou *Exclusion* est sélectionnée dans les noeuds parent, cette valeur sera appliquée. Sinon, le système utilise la valeur appropriée saisie dans l'application *Paramètres de base* dans la fonction *Data Warehouse et statistiques*.

## Éditeur de positions 5

The screenshot displays the 'Classifications' application interface. At the top, the title 'Classifications' and the company name '00000 Kaufreu Hannover GmbH' are visible. Below the title bar, there is a search bar for 'Classification de comptes article' and a 'Désignation' field. A tree view on the left lists various categories: 100 - Bestände, 11 - 11, 400 - Erlöse, 500 - Wareneinkauf, 600 - Dienstleistungen, 700 - Anlagen, 850 - PAPI 850, and 900 - Verrechnung. The bottom section, highlighted with a red box, contains fields for 'Noeud', 'Désignation', 'Parent', and 'Généralités'. The 'Généralités' section has a dropdown menu for 'Origine du compte' set to 'A partir de l'attribution de compte'.

## Éditeur de positions 5

La classification permet de classifier les comptes de recettes pour les articles individuels. Les feuilles de classification peuvent être attribuées à l'article dans l'application *Articles* -> vue [Comptabilité](#) -> champ *Classification de comptes des recettes*. Il n'est pas possible d'attribuer un noeud.

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.
- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.
- **Origine du compte** – la définition du compte s'effectue sur la base de son origine. Dans la classification de comptes article il faut définir l'origine du compte par défaut. Cette valeur sera utilisée dans les documents.

Valeurs par défaut disponibles :

- *À partir de l'attribution de compte* – lorsqu'une valeur a été sélectionnée dans l'éditeur de positions des applications pour créer des pièces justificatives (par exemple dans l'application *Commandes de vente*), il ne sera pas possible de modifier la valeur dans le champ *Origine du compte* dans l'onglet *Imputation*. Le champ *Compte des recettes* affiche le compte qui a été automatiquement recherché sur la base de l'attribution des comptes. Ce compte sera également automatiquement saisi sur la base de l'attribution des comptes dans la pièce justificative associée, par exemple sur une facture fournisseur.
- *À partir de la pièce justificative* – lorsqu'une valeur a été sélectionnée dans l'éditeur de positions des applications pour créer des pièces justificatives, il ne sera pas possible de modifier la valeur dans le champ *Origine du compte* dans l'onglet *Imputation*. Dans le champ *Compte des recettes* vide il faut sélectionner un compte approprié. Le compte de la position de commande sera utilisé dans une pièce justificative associée, par exemple dans une facture fournisseur, sans possibilité de modification.
- *Selon le réglage du justificatif* – si la valeur par défaut est *Selon le réglage du justificatif*, il est possible de sélectionner la valeur du champ *Origine du compte* dans les applications des commandes – options disponibles : *À partir de l'attribution de compte* ou *À partir de la pièce justificative*. En fonction de la valeur sélectionnée, le champ sera un champ affichant la valeur ou un champ modifiable. À part des entrées pour les facture fournisseur mentionnées ci-dessus, il est également possible d'ajouter la

valeur *À partir de la facture fournisseur*. Pour la facture de coûts supplémentaires, les valeurs suivantes sont disponibles : *À partir de l'attribution de compte* et *À partir de la facture des coûts supplémentaires*.

## Éditeur de positions 6

The screenshot displays the 'Classifications' application interface. At the top, the title bar reads 'Classifications' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. Below this, there is a navigation pane on the left with a search bar for 'Désignation' and a dropdown menu for 'Nœuds et feuilles'. The main area shows a tree structure with '100 - National' and '200 - International'. A red box highlights the 'Éditeur de positions 6' form at the bottom, which includes fields for 'Noeud', 'Désignation', 'Niveau', and 'Parent', along with a 'Sélectionnable' checkbox.

## Éditeur de positions 6


La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certains caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.
- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.
- **Niveau** – ce champ sert à définir le niveau du noeud. Il est possible de déplacer le noeud vers un niveau inférieur de hiérarchie. Grâce à cette fonction, il est possible d'aligner la structure de classification dans les niveaux inférieurs sans avoir à créer de nouveaux noeuds, par exemple en déplaçant une feuille vers le niveau le plus bas. Les valeurs disponibles dans ce champ sont les entrées dans la vue *Désignations de niveaux*. Le champ est actif uniquement lorsque l'utilisateur a créé des entrées dans la vue *Désignation de niveaux*. Les nouvelles entrées dans cette vue seront disponibles après l'enregistrement.

## Éditeur de positions 7

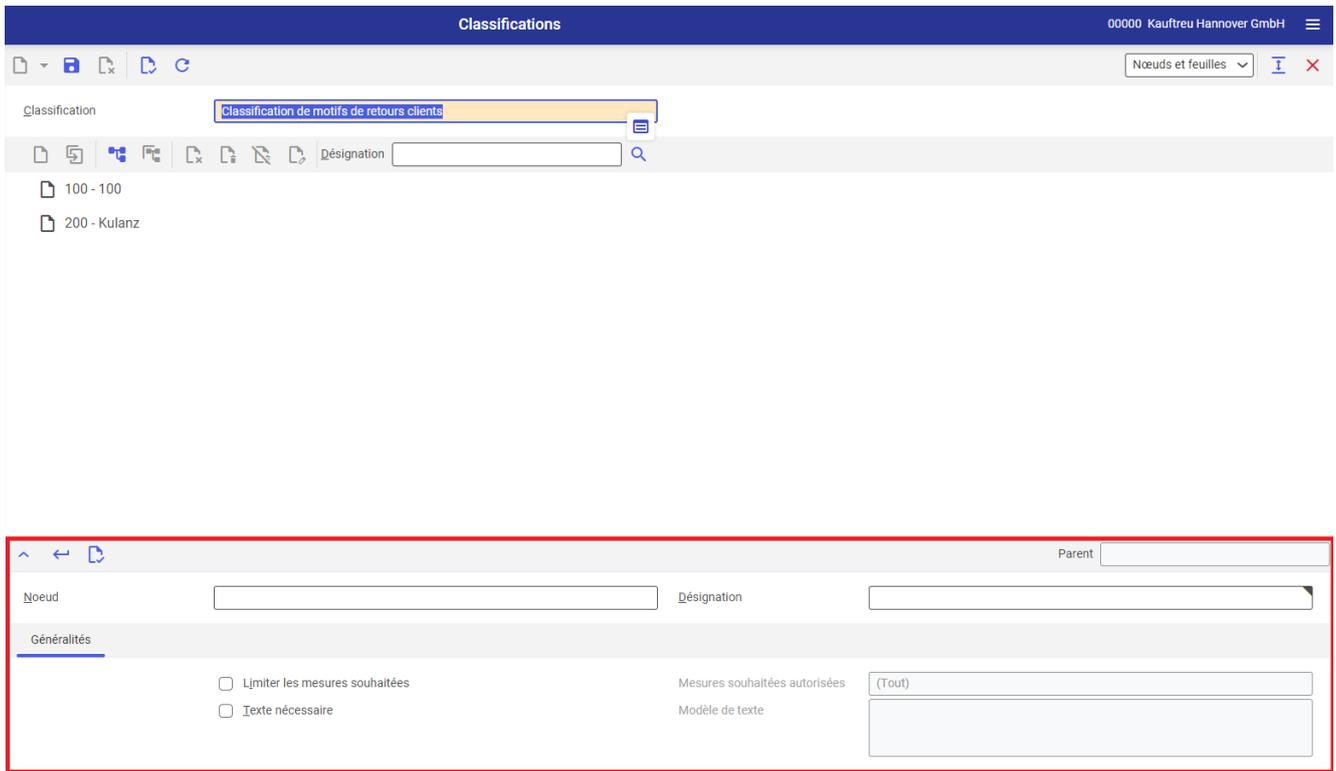

## Éditeur de positions 7

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres

applications et requêtes.

- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.

## **Section Généralités**

La section permet de saisir les définitions pour le noeud de classification sélectionné.

- **Limiter les mesures souhaitées** – lorsque la case est cochée, le champ *Mesures souhaitées autorisées* est actif. Si la case n'est pas cochée, toutes les mesures souhaitées peuvent être sélectionnées par le client lors de la modification de la position du retour client.
- **Mesures souhaitées autorisées** (champ actif lorsque la case *Limiter les mesures souhaitées* est cochée) – permet de limiter la liste des mesures souhaitées que le client pourra sélectionner. Options disponibles :
  - *(Tout)*
  - *Livraison de substitution gratuite*
  - *Aucune mesure*
  - *Livraison ultérieure*
  - *Mesure manuelle*
  - *Note de crédit*
  - *Livraison de substitution payante*
- **Texte nécessaire** – grâce à ce paramètre, l'utilisateur peut décider si pour un noeud donné, lors de la modification d'une position de retour client, il est nécessaire de compléter le texte du motif de retour. Le texte peut par exemple comporter une description du logiciel endommagé. Lorsque la case est cochée, le champ *Modèle de texte* est actif.
- **Modèle de texte** (champ actif lorsque la case *Texte nécessaire* est cochée) – dans ce champ l'utilisateur peut saisir un modèle de texte qui aidera l'utilisateur à décrire le motif de retour

## Exemple

Si le motif de retour sélectionné est *Défaut*, il faut ajouter un texte avec une description exacte du défaut. Le champ *Modèle de texte* peut comporter le texte suivant : *Décrivez le défaut en détail*.

## Éditeur de positions 8

The screenshot displays the 'Classifications' editor interface. At the top, the title bar shows 'Classifications' and the company name '00000 Käufreu Hannover GmbH'. Below the title bar is a toolbar with various icons and a search field labeled 'Désignation'. The main area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar shows a tree view with the following items: 'Classification de déclaration' (selected), '100 - Manuelle Erfassung', '200 - Import', and '300 - Erklärung mit Signatur oder Bestätigung'. The main content area is divided into two tabs: 'Généralités' and 'Signature'. The 'Généralités' tab is active and contains four checkboxes: 'Signature requise', 'Confirmation requise', 'Autoriser "Exécuter la demande de signature"', and 'Autoriser "Exécuter la demande de confirmation"'. The 'Signature' tab is partially visible at the top right, showing a 'Parent' field and a 'Désignation' dropdown.

## Éditeur de positions 8

Une classification peut être utilisée dans l'application *Déclarations* où, après avoir saisi un noeud approprié dans le champ *Classification* et après avoir sélectionné la valeur *Selon la classification* dans le champ *Paramètre Signature* dans l'onglet *Signature*, et après avoir sélectionné la valeur *Selon la classification* dans le champ *Paramètre Confirmation* dans l'onglet *Confirmation*, les paramètres relatifs aux signatures et aux confirmations sont hérités.

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement

- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.
- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.


### **Onglet Généralités**

- **Signature requise** – si la case est cochée, le statut de signature requis pour la déclaration est *Signé* ou *Demande de signature effectuée manuellement*. Si la fonction est activée, aucune signature n'est requise pour la déclaration.
- **Autoriser « Exécuter la demande de signature »** – grâce à ce paramètre, il est possible de définir si l'action *Exécuter la demande signature* sera disponible dans l'application *Déclarations*. Le réglage de la fonction ne dépend pas de l'activation de la fonction *Signature requise*. Si la fonction est active et le statut de signature est *La signature n'est pas requise* ou *Non signé* et la déclaration n'a pas encore été diffusée, dans l'application *Déclarations* est disponible l'action *Exécuter la demande de signature*. Si cette action est

exécutée, la date de signature est ajoutée et le statut de signature change en *Demande de signature effectuée manuellement*. Si la fonction est inactive, l'action *Exécuter la demande de signature* n'est pas disponible dans l'application *Déclarations*.

- **Confirmation requise** – lorsque le paramètre est actif, il n'est pas possible de diffuser une déclaration non confirmée. Le statut de confirmation requis pour la déclaration est *Validé* ou *Demande de confirmation effectuée manuellement*. Si la fonction est activée, aucune confirmation n'est requise pour la déclaration. L'utilisateur peut décider si la demande de confirmation peut être effectuée manuellement ou à l'aide de l'action.
- **Autoriser « Exécuter la demande de confirmation »** – grâce à ce paramètre, il est possible de définir si l'action *Exécuter la demande de confirmation*. Le réglage de la fonction ne dépend pas de l'activation de la fonction *Confirmation requise*. Si la fonction est active et le statut de confirmation est *La confirmation n'est pas requise* ou *Non validé*, et la déclaration n'a pas encore été diffusée, dans l'application *Déclarations* est disponible la fonction *Exécuter la demande de confirmation*. Si cette action est exécutée, la date de confirmation est ajoutée et le statut de confirmation change en *Demande de confirmation effectuée manuellement*. Si la fonction est inactive, l'action *Exécuter la demande de confirmation* n'est pas disponible dans l'application *Déclarations*.

## Éditeur de positions 9

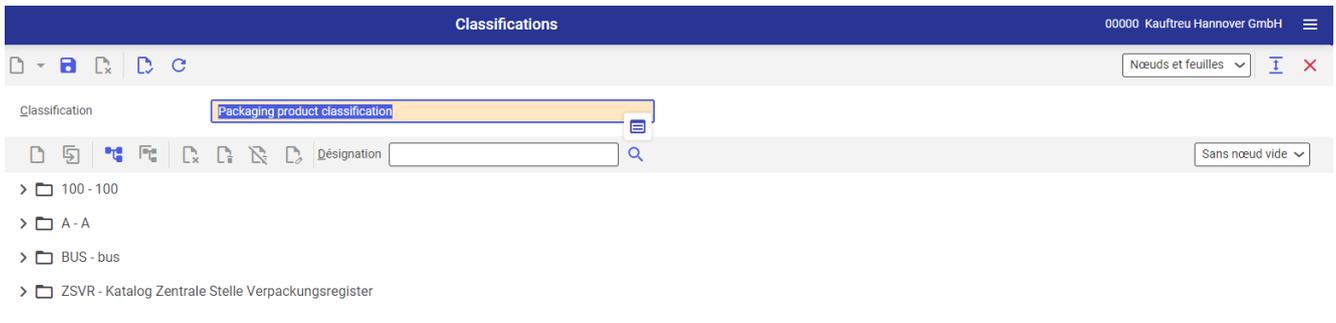

## Éditeur de positions 9

La classification sert à classer les articles d'emballage. Grâce à cette classification, il est par exemple possible d'évaluer la consommation des emballages qui sont éliminés par divers moyens. Sur la base de cette analyse, l'utilisateur peut créer dans le pays d'utilisation une déclaration pour l'organisation donnée et se conformer ainsi à l'obligation légale concernant le règlement des emballages.

En Allemagne, les données doivent être déclarées au Point central de notification des emballages (Zentrale Stelle Verpackungsregister – ZSVR). Conformément à la loi sur les emballages, cette entité publie un catalogue officiel des emballages soumis à l'obligation d'enregistrement qui peut être reproduit à l'aide de la classification de l'article dans l'emballage.

Afin de reproduire le catalogue de ZSVR, il faut créer les éléments :

| Niveau de classification | Données obligatoires  | Exemple :               |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Niveau 1                 | Catalogue :<br>Noeud « ZSVR »<br>Désignation : Catalogue ZSVR<br>Dans le cadre de la même classification, il est possible de reproduire d'autres catalogues.  | ZSVR « Catalogue ZSVR » |
| Niveau 2                 | Catégories des groupes de produits<br>Noeud : deux premiers chiffres du groupe de produits<br>éventuellement sans désignation   | 02                      |
| Niveau 3                 | Groupes de produits :<br>Noeud : deux premiers chiffres du groupe de produits<br>Désignation : Désignation du groupe de produits  | 100 « Produits secs »   |
| Niveau 4                 | Numéros des produits :<br>Noeud : quatre premiers chiffres du numéro du produit<br>Désignation : Désignation du produit<br>Pour les noeuds de ce niveau, il est possible de cocher la case <i>Sélectionnable</i> .<br>Dans l'onglet <i>Généralités</i> , l'utilisateur peut saisir des données de produits supplémentaires. | 20                      |

La barre d'outils de l'éditeur de position comporte les boutons/le champ :

- **[Afficher/Masquer]** – fait afficher ou masquer l'éditeur de position respectivement
- **[Accepter]** – accepte les modifications saisies dans l'éditeur et transfère la position modifiée vers la structure de classification
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies
- **Parent** – si possible, le noeud parent est affiché dans ce champ

Champs modifiables disponibles dans l'éditeur de positions :

- **Noeud** – identifiant du noeud de classification. L'identifiant doit être unique dans le dossier et il peut être modifié à tout moment. Il peut comporter cinq

caractères au maximum : chiffres, lettres, certaines caractères spéciaux (par exemple un point) ou leur combinaison. L'identification du noeud est utilisée pour reconnaître et utiliser le noeud approprié dans d'autres applications et requêtes.

- **Désignation** – description supplémentaire du noeud de classification. Les désignations appropriées facilitent la recherche des noeuds dans d'autres applications.
- **Sélectionnable** – cette fonction permet de définir si le noeud peut être sélectionné lors de l'attribution à cette classification. Si la case est cochée, le noeud est attribuable. Si la case n'est pas cochée, le noeud ne peut pas être attribué. Dans ce cas, le noeud sert en tant que caractéristique structurelle dont seules les données subordonnées peuvent être disponibles. Un noeud subordonné ou parent doit être sélectionné lors de l'attribution de catégorie.

### **Onglet *Généralités***

- **Description de l'article** – description de l'article qui peut être emballé
- **Détails de l'article** – description détaillée de l'article
- **Critère de délimitation** – critère définissant si l'emballage du produit donné est soumis à l'obligation de déclaration. Un critère peut être par exemple une limite de masse.
- **Marque déposée** – dans ce champ, l'utilisateur peut saisir une ou plusieurs marques déposées du produit qui se trouvent dans le catalogue des emballages soumis à déclaration publié en Allemagne par le Point central de notification des emballages conformément à la loi sur les emballages.

## ***Vue Désignations de niveaux***

Le secteur d'activité dans la vue *Désignations de niveaux* comporte un tableau avec les colonnes suivantes :

- **Niveau** – un numéro suivant attribué automatiquement au niveau de la classification ouverte. Ce champ ne peut pas être modifié
- **Désignation** – caractéristique supplémentaire du niveau

## **Paramètres de base**

Dans l'application *Paramètres de base* il n'y a pas de paramètres pour l'application *Classifications*.

## **Entités métier**

Les entités métier énumérées ci-dessous sont importantes pour l'application *Classifications* et elles sont utilisées entre autres pour

- accorder les autorisations
- créer les définitions d'activités
- importer ou exporter les données

### Remarque

L'entité métier suivante doit être utilisée dans l'importation et l'exportation des désignations des niveaux pour toutes les classifications énumérées ci-dessous.

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            | Désignation du niveau pour la classification   | com.cisag.app.general.obj.ClassificationLevel                |
|            | Classification pour les champs, paramètres et caractéristiques définis par l'utilisateur | com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy |
|            | Classification d'employés 1  | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy1                 |
|            | Classification d'employés 2  | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy2                 |
|            | Classification d'employés 3  | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy3                 |
|            | Classification d'employés 4  | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy4                 |
|            | Classification d'employés 5  | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy5                 |
|            | Classification de modèles article  | com.cisag.app.general.obj.ItemTemplateHierarchy              |
|            | Classification d'emballages  | com.cisag.app.general.obj.PackagingContentHierarchy          |
|            | Classification de l'article dans l'emballage   | com.cisag.app.general.obj.PackagingProductHierarchy          |
|            | Classification de modèles de partenaire  | com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplateHierarchy           |
|            | Base Classifications   | com.cisag.app.general.HierarchyData                          |
|            | Classification de comptes article  | com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingHierarchy         |
|            | Classification fiscale article   | com.cisag.app.financials.obj.ItemTaxHierarchy                |
|            | Classification de comptes partenaire   | com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingHierarchy      |
|            | Classification fiscale partenaire  | com.cisag.app.financials.obj.PartnerTaxHierarchy             |
|            | Classification fiscale de type d'opérations commerciales                                 | com.cisag.app.financials.obj.TransactionTaxHierarchy         |
|            | Comptabilité Classifications   | com.cisag.app.financials.HierarchyData                       |
| Compliance | Classification catégories de stockage  | com.cisag.app.compliance.obj.RetentionCategoryHierarchy      |
|            | Classification de déclaration  | com.cisag.app.compliance.obj.ConsentFormHierarchy            |
|            | Données de base Compliance   | com.cisag.app.compliance.MasterData                          |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| Achat | Classification type de composant du prix d'achat | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceDiscountTypeHierarchy     |
|       | Classification listes de prix d'achat            | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListHierarchy             |
|       | Classification listings de prix d'achat          | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListingHierarchy          |
|       | Classification contrats d'achat 1                | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy1     |
|       | Classification contrats d'achat 2                | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy2     |
|       | Classification contrats d'achat 3                | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy3     |
|       | Classification contrats d'achat 4                | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy4     |
|       | Classification contrats d'achat 5                | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy5     |
|       | Classification d'articles d'achat 1              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy1         |
|       | Classification d'articles d'achat 2              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy2         |
|       | Classification d'articles d'achat 3              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy3         |
|       | Classification d'articles d'achat 4              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy4         |
|       | Classification d'articles d'achat 5              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy5         |
|       | Classification de prix d'articles achat          | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemPriceHierarchy     |
|       | Classification statistiques article achat        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemStatisticHierarchy |
|       | Classifications commandes d'achat 1              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy1        |
|       | Classifications commandes d'achat 2              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy2        |
|       | Classifications commandes d'achat 3              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy3        |
|       | Classifications commandes d'achat 4              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy4        |
|       | Classifications commandes d'achat 5              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy5        |
|       | Classification demandes de devis fournisseur 1   | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy1   |
|       | Classification demandes de devis fournisseur 2   | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy2   |
|       | Classification demandes de devis fournisseur 3   | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy3   |
|       | Classification demandes de devis fournisseur 4   | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy4   |
|       | Classification demandes de devis fournisseur 5   | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5   |
|       | Classification de fournisseurs 1                 | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy1             |
|       | Classification de fournisseurs 2                 | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy2             |
|       | Classification de fournisseurs 3                 | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy3             |
|       | Classification de fournisseurs 4                 | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy4             |
|       | Classification de fournisseurs 5                 | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy5             |
|       | Classifications de prix fournisseur              | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPriceHierarchy         |
|       | Classification de devis fournisseur 1            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy1     |
|       | Classification de devis fournisseur 2            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy2     |
|       | Classification de devis fournisseur 3            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy3     |
|       | Classification de devis fournisseur 4            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy4     |
|       | Classification de devis fournisseur 5            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy5     |
|       | Classification statistiques fournisseurs         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierStatisticHierarchy     |
|       | Données des classifications d'achat              | com.cisag.app.purchasing.HierarchyData                      |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Vente                               | Classification bonus client                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerBonusHierarchy               |
|                                     | Classification commission client                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerCommissionHierarchy          |
|                                     | Classification de clients 1                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy1                   |
|                                     | Classification de clients 2                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy2                   |
|                                     | Classification de clients 3                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy3                   |
|                                     | Classification de clients 4                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy4                   |
|                                     | Classification de clients 5                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy5                   |
|                                     | Classification de clients 6                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy6                   |
|                                     | Classification de clients 7                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy7                   |
|                                     | Classification de clients 8                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy8                   |
|                                     | Classification de clients 9                        | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy9                   |
|                                     | Classification de motifs de retours clients        | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.ReturnReasonHierarchy |
|                                     | Classification de prix client                      | com.cisag.app.sales.obj.CustomerPriceHierarchy               |
|                                     | Classifications de gammes                          | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentHierarchy                  |
|                                     | Classification de demandes de devis client 1       | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy1         |
|                                     | Classification de demandes de devis client 2       | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy2         |
|                                     | Classification de demandes de devis client 3       | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy3         |
|                                     | Classification de demandes de devis client 4       | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy4         |
|                                     | Classification de demandes de devis client 5       | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy5         |
|                                     | Classification de devis client 1                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy1           |
|                                     | Classification de devis client 2                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy2           |
|                                     | Classification de devis client 3                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy3           |
|                                     | Classification de devis client 4                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy4           |
|                                     | Classification de devis client 5                   | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy5           |
|                                     | Classification statistiques client                 | com.cisag.app.sales.obj.CustomerStatisticHierarchy           |
|                                     | Classification de frais de transport client        | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostHierarchy                 |
|                                     | Classification commission article                  | com.cisag.app.sales.obj.ItemCommissionHierarchy              |
|                                     | Classification types de composant du prix de vente | com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountTypeHierarchy           |
|                                     | Classification listes de prix de vente             | com.cisag.app.sales.obj.PriceListHierarchy                   |
|                                     | Classifications listings de prix de vente          | com.cisag.app.sales.obj.PricelistingHierarchy                |
|                                     | Classification contrats de vente 1                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy1              |
|                                     | Classification contrats de vente 2                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy2              |
|                                     | Classification contrats de vente 3                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy3              |
|                                     | Classification contrats de vente 4                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy4              |
|                                     | Classification contrats de vente 5                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy5              |
|                                     | Classification bonus article vente                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemBonusHierarchy              |
|                                     | Classification d'articles vente 1                  | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy1                  |
|                                     | Classification d'articles vente 2                  | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy2                  |
|                                     | Classification d'articles vente 3                  | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy3                  |
|                                     | Classification d'articles vente 4                  | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy4                  |
|                                     | Classification d'articles vente 5                  | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy5                  |
|                                     | Classification prix d'articles vente               | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemPriceHierarchy              |
|                                     | Classification statistiques article vente          | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemStatisticHierarchy          |
|                                     | Classification commandes de vente 1                | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy1                 |
| Classification commandes de vente 2 | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy2       |  |
| Classification commandes de vente 3 | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy3       |  |
| Classification commandes de vente 4 | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy4       |  |
| Classification commandes de vente 5 | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy5       |  |
| Vente données de classification     | com.cisag.app.sales.HierarchyData                  |  |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>Logistique de stockage</b> | Classification d'articles de stockage 1    | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy1        |
|                               | Classification d'articles de stockage 2    | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy2        |
|                               | Classification d'articles de stockage 3    | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy3        |
|                               | Classification d'articles de stockage 4    | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy4        |
|                               | Classification d'articles de stockage 5    | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy5        |
|                               | Classification statistiques transbordement | com.cisag.app.inventory.obj.PlanningItemStatisticHierarchy |
|                               | Classification d'entrepôts                 | com.cisag.app.inventory.obj.StorageAreaHierarchy           |
|                               | Logistique de stockage : Classifications   | com.cisag.app.inventory.HierarchyData                      |
| <b>Gestion des relations</b>  | Classification opportunités commerciales 1 | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy1                |
|                               | Classification opportunités commerciales 2 | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy2                |
|                               | Classification opportunités commerciales 3 | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy3                |
|                               | Classification opportunités commerciales 4 | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy4                |
|                               | Classification opportunités commerciales 5 | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy5                |
|                               | Classification marketing 1                 | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy1       |
|                               | Classification marketing 2                 | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy2       |
|                               | Classification marketing 3                 | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy3       |
|                               | Classification marketing 4                 | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy4       |
|                               | Classification marketing 5                 | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy5       |
|                               | Gestion des relations Classifications      | com.cisag.app.crm.HierarchyData                            |

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Production</b>              | Classification d'articles de production 1              | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy1             |
|                                | Classification d'articles de production 2              | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy2             |
|                                | Classification d'articles de production 3              | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy3             |
|                                | Classification d'articles de production 4              | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy4             |
|                                | Classification d'articles de production 5              | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy5             |
|                                | Classification ordres de production 1                  | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy1            |
|                                | Classification ordres de production 2                  | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy2            |
|                                | Classification ordres de production 3                  | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy3            |
|                                | Classification ordres de production 4                  | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy4            |
|                                | Classification ordres de production 5                  | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy5            |
|                                | Classification positions de programme de production    | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanDetailHierarchy        |
|                                | Classification programmes de production 1              | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy1             |
|                                | Classification programmes de production 2              | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy2             |
|                                | Classification programmes de production 3              | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy3             |
|                                | Classification programmes de production 4              | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy4             |
|                                | Classification programmes de production 5              | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy5             |
|                                | Classification de ressources 1                         | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy1                   |
|                                | Classification de ressources 2                         | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy2                   |
|                                | Classification de ressources 3                         | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy3                   |
|                                | Classification de ressources 4                         | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy4                   |
|                                | Classification de ressources 5                         | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy5                   |
|                                | Classification configuration de produit 1              | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy1 |
|                                | Classification configuration de produit 2              | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy2 |
|                                | Classification configuration de produit 3              | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy3 |
|                                | Classification configuration de produit 4              | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy4 |
|                                | Classification configuration de produit 5              | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy5 |
| Classifications de productions | com.cisag.app.production.HierarchyData                 |   |
| <b>Contrôle de gestion</b>     | Classification article-type de coûts                   | com.cisag.app.costing.obj.ItemCostTypeHierarchy                   |
|                                | Classification types de coûts des partenaires          | com.cisag.app.costing.obj.PartnerCostTypeHierarchy                |
|                                | Classification types de coûts et d'opérations commerc. | com.cisag.app.costing.obj.TransactionCostTypeHierarchy            |
| <b>Multi site</b>              | Classification commandes de distribution 1             | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy1            |
|                                | Classification commandes de distribution 2             | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy2            |
|                                | Classification commandes de distribution 3             | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy3            |
|                                | Classification commandes de distribution 4             | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy4            |
|                                | Classification commandes de distribution 5             | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy5            |
|                                | Multi Site Classifications                             | com.cisag.app.multiorg.HierarchyData                              |
| <b>Workflow Management</b>     | Classification d'activité 1                            | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy1                     |
|                                | Classification d'activité 2                            | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy2                     |
|                                | Classification d'activité 3                            | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy3                     |
|                                | Classification d'activité 4                            | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy4                     |
|                                | Classification d'activité 5                            | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy5                     |
|                                | Objets workflow sur OLTP                               | com.cisag.sys.workflow.OLTPWorkflowObjects                        |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Développement<br>logiciel | Classification ordres de<br>développement 1 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy  |
|                           | Classification ordres de<br>développement 2 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy2 |
|                           | Classification ordres de<br>développement 3 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy3 |

## Autorisations

Le système Comarch ERP Enterprise utilise les autorisations à plusieurs niveaux. Les autorisations peuvent être accordées par le biais du groupe de droits d'utilisateur, ainsi que par l'assignation d'organisation. Les règles concernant les autorisations sont décrites w artykule *Autorisations*.

## Fonctions spéciales

L'application *Classifications* possède une fonction spéciale *Maintenance des classifications dépendant de l'organisation*. Les autorisations à cette fonction sont définies dans l'application *Groupes de droits d'utilisateur*.

Gestion des classifications dépendantes de l'organisation :  
*com.cisag.app.general.ui.UnrestrictedClassificationMaintenance*

Dans un environnement multi site, la fonction spéciale *Maintenance des classifications dépendant de l'organisation* est importante pour l'application *Classifications*. Cette fonction s'applique uniquement aux classifications dépendant de l'organisation. Si l'utilisateur n'a pas de droits à cette fonction, il peut modifier la classification actuelle, à condition que l'organisation actuelle de l'utilisateur soit l'organisation qui prend en charge la même entité métier.

## Assignation d'organisation

Si la fonction *Autorisations liées au contenu* a été activée dans l'application *Paramètres de base*, l'application *Classifications* sera visible pour l'utilisateur uniquement lorsque dans les données de base du partenaire est assignée une organisation attribuée à au moins une des structures d'organisation suivantes :

- *Achat*
- *Logistique de stockage*
- *Comptabilité*
- *Vente*

## **Autorisations pour partenaires commerciaux**

L'application *Classifications* n'est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.

---

# **Réorganiser classifications**

L'application *Réorganiser classifications* est une application en arrière-plan. Elle permet de supprimer, sous certaines conditions, les classifications sélectionnées, ainsi que les entités métier associées. Le système supprime les classifications qui ont la marque de suppression pour tout l'article ou pour ses rôles individuels. Les données avec la marque de suppression sont vérifiées en termes de leur utilisation :

Pour que les classifications soient réorganisées, il faut remplir les conditions suivantes :

- marquer la classification sélectionnée pour suppression
- vous-assurer que la classification marquée pour suppression n'est pas utilisée autre part dans le système : les classifications utilisées ne peuvent pas être supprimées

L'application affiche une boîte de dialogue standard pour les applications en arrière-plan. Elle est composée de deux onglets : *Application* et *Réglages en arrière-plan*, divisés en sections et onglets.

## Onglet *Application*

L'en-tête de l'onglet comporte des champs avec informations sur l'application :

- **Application en arrière-plan** – affiche le nom de l'application ouverte
- **Objet de développement** – affiche le nom de l'objet de développement (concernant) de l'application

Exécuter application en arrière-plan "Réorganiser classifica..." ×

| Application                 | Réglages en arrière-plan   |
|-----------------------------|--|
| Application en arrière-plan | <input type="text" value="Réorganiser classifications"/>                       |
| Objet de développement      | <input type="text" value="com.cisag.app.general.log.HierarchyReorganization"/> |

| Action                        | Aide directe                            |
|-------------------------------|---|
| Temps de fonctionnement ma... | <input type="text" value="10 minutes"/> |
| Organisation                  | <input type="text"/>                    |
| Groupe                        | <input type="text"/>                    |

En batch

Annuler

Réorganiser classifications: onglet Application

## Onglet *Action*

Cet onglet comporte les champs :

- **Temps de fonctionnement maximal** – ce champ permet de définir le temps maximal de fonctionnement de l'application en arrière-plan. Après ce temps, l'application sera fermée.
- **Organisation** – ce champ permet de sélectionner l'organisation pour laquelle les classifications seront réorganisées. Si une organisation ne prend pas en charge les classifications, il ne sera pas possible de les réorganiser.

#### Remarque

La prise en charge des classifications par les organisations sélectionnées peut être vérifiée dans l'application *Organisations*.

- **Groupe** – ce champ permet de saisir l'identifiant d'une classification spécifique sélectionnée pour la réorganisation.

## **Onglet *Règlages en arrière-plan***

Cet onglet comporte les paramètres affectant le traitement de l'application en arrière-plan :

## Exécuter application en arrière-plan "Réorganiser classifica..."



Application Réglages en arrière-plan

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| T <u>ra</u> itement                   | <input type="text"/>          |
| U <u>t</u> ilisateur                  | I5611-KAGA Gabriela Karpowicz |
| Base de données <u>OL</u> TP          | ADV62010 Multi-Site (WEM)     |
| Langue <u>co</u> ntenu                | pl Polonais                   |
| F <u>i</u> le d'attente de traitement | <input type="text"/>          |
| S <u>e</u> rveur d'application        | <input type="text"/>          |
| Plage des valeurs de fil              | von 1 bis 1                   |
| Nombre de fils                        | 1                             |
| Catégorie de <u>d</u> émarrage        | Mettre en file d'attente      |
| <u>N</u> otification                  | Non                           |

Valider immédiatement

En batch

Annuler

Réorganiser classifications : onglet Règlages en arrière-plan

- **Traitement** – nom de l'ordre de traitement. Ce champ peut être complété manuellement. Grâce à ce nom, il est possible de retrouver cet ordre de traitement dans l'application *Ordres de traitement*.
- **Utilisateur** – l'identifiant de l'utilisateur qui ordonne l'action en arrière-plan. Le champ est automatiquement complété avec les données de l'utilisateur connecté. Les données peuvent être manuellement modifiées ou à l'aide du bouton [**Aide valeurs**] à droite de la ligne.
- **Base de données OLTP** – la base de données OLTP à laquelle est connectée l'utilisateur.
- **Langue contenu** – téléchargée à partir des paramètres, la

langue du contenu de la base de données OLTP sur laquelle les processus d'arrière-plan sont exécutés. La langue peut être modifiée à l'aide du bouton [**Aide valeurs**].

- **File d'attente de traitement** (champ obligatoire) – la file d'attente selon laquelle les tâches planifiées dans le système seront traitées. Le traitement du nouveau fichier commencera lorsque le fichier précédent sera traité. La valeur dans ce champ doit être saisie manuellement ou à l'aide du bouton [**Aide valeurs**].

#### Remarque

Les files d'attente sont définies dans l'application *Cockpit système*. Pour créer une nouvelle file d'attente, il faut sélectionner l'option *File d'attente de traitement* dans le champ *Type*.

- **Serveur d'application** – serveur d'application sur lequel la tâche en arrière-plan sera exécutée. Le champ peut être complété à l'aide du bouton [**Aide valeurs**].
- **Catégorie de démarrage** – il faut sélectionner à partir de la liste déroulante une valeur définissant le temps du début de réorganisation. Valeurs disponibles :
  - **Mettre en file d'attente** (valeur par défaut) – l'ordre de réorganisation est ajouté à la file d'attente
  - **Au redémarrage du serveur d'application** – la réorganisation est effectuée après le redémarrage du serveur d'application
  - **Contrôlé par l'heure : externe** – permet de contrôler le temps d'exécution de l'application en arrière-plan du niveau du système d'exploitation
  - **Contrôlé par l'heure : unique** – permet de définir l'unique temps de réorganisation à l'aide des champs : *Début* et *Temps de fonctionnement maximal*
  - **Contrôlé par l'heure : comme série** – permet de créer un modèle de fréquence du démarrage de

l'application en arrière-plan et active des paramètres supplémentaires :

- *Interruption de série* – ce paramètre est responsable de l'affichage des messages dans les cas où l'exécution de l'action se termine par un échec ou rencontre un problème
- *Début* – temps du démarrage de l'action en arrière-plan (date et heure)
- *Temps de fonctionnement maximal* – permet de définir le temps maximal pour exécuter l'action
- *Notification en cas de dépassement de temps* – active l'affichage d'un message dans le cas où le temps défini pour l'action en arrière-plan est dépassé
- *Modèle de série* – permet de définir un modèle pour les actions en arrière-plan (par exemple leur fréquence)

## Modèle de série



| Base                                      | Règle   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> Par jour | Tout <input type="text" value="1"/> jour(s)   |
| <input type="radio"/> Par semaine         | 1er réglage d... <input type="text" value="Une date"/>  |
| <input type="radio"/> Par mois            | À (heure) : <input type="text" value="00:00"/> À (heure) : <input type="text" value="00:00"/> |
| <input type="radio"/> Par trimestre       | Intervalle : <input type="text"/>   |
| <input type="radio"/> Par an              | 2ème réglag... <input type="text" value="Aucun autre réglage du temps"/>                      |
|   | À (heure) : <input type="text" value="00:00"/> À (heure) : <input type="text" value="00:00"/> |
|   | Intervalle : <input type="text"/>   |

| Réglages calendrier |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Réglage calendrier  | <input type="text" value="CET"/> |

OK

Annuler

## Modèle de série

- *Fin* – permet de définir la fin de l'action en arrière-plan
- **Notification** – ce paramètre permet de sélectionner à partir de la liste déroulante si, dans quelle façon et dans quelle situation doivent être affichées les notifications concernant la réorganisation. Options disponibles :
  - *Non*
  - *Dans une fenêtre de dialogue*
  - *Par une fenêtre de dialogue, uniquement en cas d'erreur*

- *Par le workflow*
- *Par le workflow, uniquement en cas d'erreur*
- **Valider immédiatement** (paramètre disponible et coché par défaut si la valeur dans le champ *Catégorie de démarrage* est *Mettre en file d'attente* ou *Au redémarrage du serveur d'application*) – ce paramètre démarre la réorganisation immédiatement. Si la case n'est pas cochée, il faut valider l'ordre de traitement à l'aide de l'application *Ordres de traitement*. Sinon le processus ne sera pas continué.

Pour démarrer la réorganisation de classification, il faut définir les réglages du traitement et appuyer sur le bouton **[En batch]**.


---

## Manuels : Classifications

L'application *Classifications* permet de créer une structure de classification à plusieurs niveaux avec des nœuds parent et subordonnés qui permettent de ranger les données et les entités métier du système Comarch ERP Enterprise.

L'article présent comporte les manuels relatifs à la gestion de l'application *Classifications*. Les manuels décrivent les étapes concernant, entre autres, la création ou la modification des nœuds de structure, ainsi que les informations sur les conditions préliminaires éventuelles et les résultats des actions.

Des informations détaillées sur l'application *Classifications* se trouve dans l'article *Classifications*.

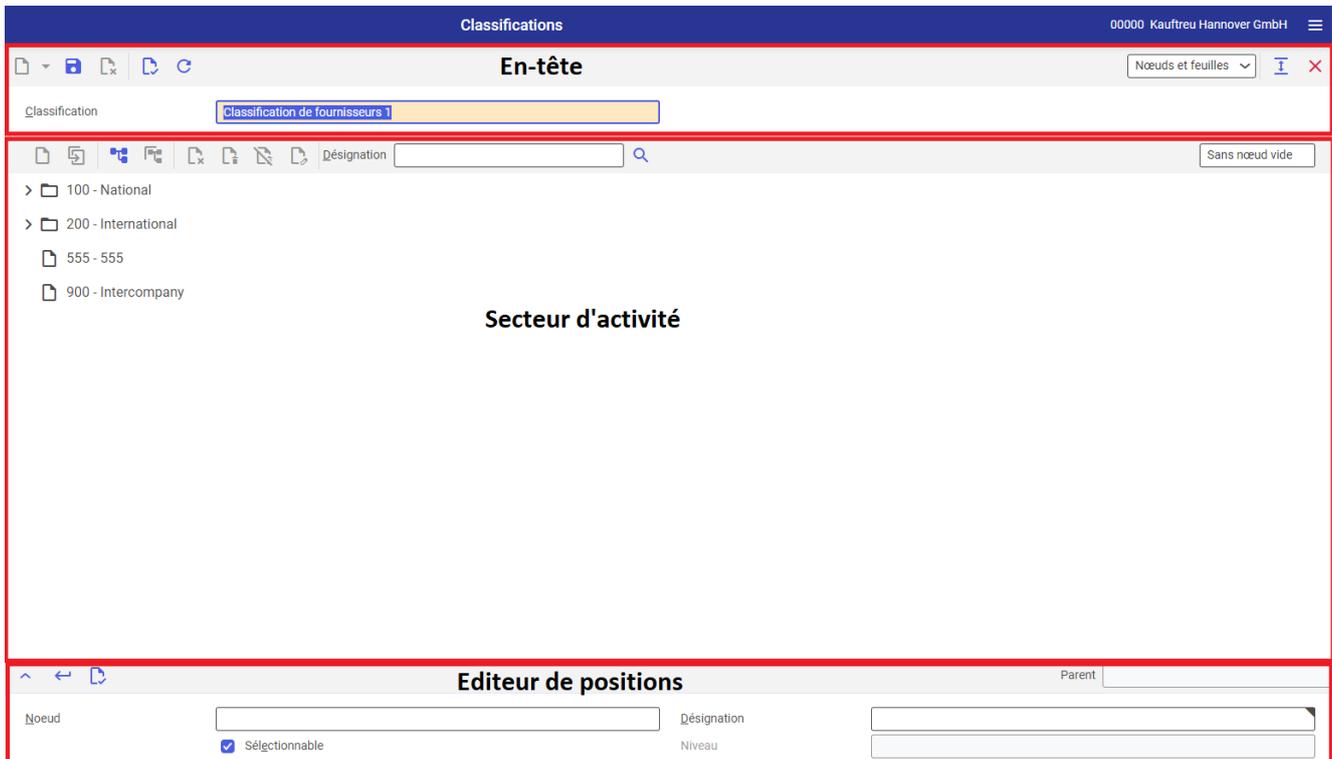

Application Classifications

## Recherche de classifications

### *Manuel*

Afin de rechercher une classification, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Dans le champ *Classification* dans l'en-tête de l'application, il faut saisir l'identifiant de la classification ou la rechercher sur la liste disponible sous le bouton [**Aide valeurs**].
- Afficher la classification avec les nœuds en appuyant sur le bouton [**Mettre à jour**] disponible dans la barre d'outils standard.

## Créer un nœud

### *Manuel*

Afin de créer un nouveau nœud équivalent ou subordonné, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification pour laquelle vous voulez créer un nœud (*Manuel Recherche de classifications*) et la sélectionner dans le secteur d'activité avec le bouton de souris gauche.
- Dans la barre d'outils standard, appuyer sur le bouton [**Nouveau nœud équivalent**] ou [**Nouveau nœud subordonné**]. Si aucun nœud n'est encore défini dans la classification, il faut d'abord créer un nœud subordonné et ensuite définir des nœuds équivalents et subordonnés en sélectionnant les nœuds avec le bouton de souris gauche.  
En appuyant sur le bouton [**Nouveau nœud équivalent**] ou [**Nouveau nœud subordonné**] le curseur sera transféré dans l'éditeur de positions.
- Dans l'éditeur de positions il faut compléter les champs définissant le nouveau nœud.
- Appuyer sur le bouton [**Accepter**] dans la barre d'outils standard pour ajouter un nœud à la structure de la classification dans le secteur d'activité.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

## Modification de nœud

### *Manuel*

Afin de modifier un nœud existant, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification dont le nœud vous voulez modifier (*Manuel Recherche de classifications*).
- Sélectionner avec le bouton de souris gauche le nœud qui sera modifié.
- Dans la barre d'outils standard dans le secteur d'activité appuyer sur le bouton [**Modifier**]. Les données du nœud apparaîtront dans l'éditeur de positions.

- Modifier les données du nœud dans l'éditeur de positions.
- Accepter les modifications en appuyant sur le bouton **[Accepter]** dans la barre d'outils de l'éditeur de positions.  
Les données du nœud seront mises à jour dans le secteur d'activité.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.

## Dupliquer un nœud

### *Manuel*

Afin de dupliquer un nœud, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification dont le nœud vous voulez dupliquer (*Manuel Recherche de classifications*)
- Sélectionner avec le bouton de souris gauche le nœud qui sera dupliqué.
- Dans la barre d'outils du secteur d'activité, appuyer sur le bouton **[Dupliquer dans nœud équivalent]** ou **[Dupliquer dans nœud subordonné]**.  
Dans l'éditeur de positions apparaîtront toutes les données du nœud, sauf pour le numéro d'identification (le champ *Nœud* restera vide).
- Saisir le numéro d'identification du nouveau nœud dans le champ *Nœud* dans l'éditeur de positions.

Accepter les modifications et transférer le nœud à la structure de classification en appuyant sur le bouton **[Accepter]** dans la barre d'outils de l'éditeur de positions.

- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.

# Supprimer un nœud

## *Conditions préliminaires*

Un nœud peut être supprimé uniquement lorsque ni lui, ni ses nœuds subordonnés ne sont utilisés dans le système. L'opérateur supprimant le nœud doit disposer des droits d'administrateur.

## *Manuel*

Afin de supprimer un nœud de classification, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification dont le nœud vous voulez supprimer (*Manuel Recherche de classifications*).
- Dans le secteur d'activité, sélectionner avec le bouton de souris gauche le nœud qui sera supprimé.
- Dans la barre d'outils standard dans le secteur d'activité appuyer sur le bouton [**Supprimer**].  
Le nœud sélectionné et ses nœuds subordonnés seront supprimés de la structure de classification.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton [**Enregistrer**] dans la barre d'outils standard.

# Marquer un nœud pour suppression

## *Conditions préliminaires*

Un nœud peut être marqué pour suppression uniquement lorsqu'il n'a pas été encore marqué pour suppression et quand ni lui, ni aucun de ses nœuds subordonnés ne sont utilisés dans les données de base ou dans les données des paramètres de base.

## *Manuel*

Afin de marquer un nœud pour suppression, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification ou le nœud que vous voulez

marquer pour suppression (*Manuel Recherche de classifications*).

- Dans le secteur d'activité, sélectionner le nœud avec le bouton de souris gauche qui sera supprimé.
- Dans la barre d'outils standard, appuyer sur le bouton **[Marquer pour suppression]**.  
Le nœud sélectionné, ainsi que ses nœuds subordonnés, sera marqué pour suppression.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.

## **Retirer la marque de suppression du nœud**

### ***Conditions préliminaires***

La marque de suppression peut être retirée uniquement lorsque le nœud est marqué pour suppression, alors que son nœud parent n'est pas marqué pour suppression.

### ***Manuel***

Afin de retirer la marque de suppression du nœud, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification ou le nœud dont la marque de suppression vous voulez retirer (*Manuel Recherche de classifications*).
- Dans le secteur d'activité, sélectionner avec le bouton de souris gauche le nœud dont la marque de suppression vous voulez retirer.
- Dans la barre d'outils standard dans le secteur d'activité appuyer sur le bouton **[Retirer la marque de suppression]**.  
La marque de suppression sera retirée du nœud et de ses nœuds subordonnés.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.


# Créer désignations de niveaux

Une désignation de niveaux est utilisée pour faciliter la recherche des nœuds. C'est un nom supplémentaire du nœud.

## Manuel

Afin de créer une désignation de niveaux, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification pour laquelle seront créées les désignations de niveaux (Manuel *Recherche de classifications*).
- Sélectionner la vue *Désignation de niveaux* à partir de la liste déroulante dans la barre d'outils standards. La structure de classification dans le secteur d'activité disparaîtra. Un tableau avec la barre d'outils et les colonnes : *Niveau* et *Désignation* apparaîtra.

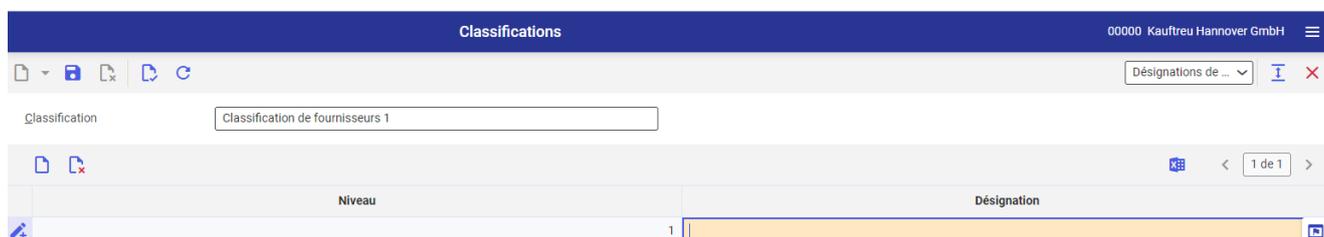

## Classifications: vue Désignations de niveaux

- Dans la barre d'outils standard, appuyer sur le bouton **[Ajouter]**. Une nouvelle ligne sera ajoutée dans le tableau.
- Saisir la désignation du niveau dans le champ *Désignation*.
- Enregistrer les modifications en appuyant sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard.

# Supprimer désignations de niveaux

## *Conditions préliminaires*

Il est possible de supprimer une désignation de niveau, lorsqu'aucune désignation avec un numéro supérieur n'existe pas dans le système ou toutes les désignations de niveaux avec numéros supérieurs ont été supprimées.

## *Manuel*

Afin de supprimer une désignation de niveau, il faut :

- Ouvrir l'application *Classifications*.
- Ouvrir la classification dont les désignations de niveaux vous voulez supprimer (Manuel *Recherche de classifications*).
- Sélectionner la vue *Désignation de niveaux* dans la barre d'outils standard dans l'en-tête de l'application.
- Sélectionner avec le bouton de souris gauche la ligne avec la désignation que vous voulez supprimer.
- Dans la barre d'outils du tableau appuyer sur le bouton **[Marquer pour suppression/Retirer la marque de suppression]**.  
La ligne sélectionnée sera marquée pour suppression.
- Appuyer sur le bouton **[Enregistrer]** dans la barre d'outils standard dans l'en-tête de l'application.  
La ligne sera supprimée.

---

# Importer classifications et désignations de niveaux

# Introduction

Cet article comporte les instructions concernant le travail avec l'application *Importer données* en ce qui concerne l'importation des classifications et des désignations de niveaux associées. Les manuels décrivent le processus d'importation des classifications, l'ordre des étapes qui doit être respecté lors de l'importation et contiennent des informations sur des exigences possibles, ainsi que sur les résultats des actions.

La structure de classifications présente les relations supérieures et subordonnées entre les objets. Elle définit l'ordre des objets dans le système et peut posséder plusieurs niveaux. Les classifications sont composées des nœuds dépendants. Un nœud supérieur est toujours appelé un dossier. Le nœud au-dessous du dernier dossier est appelé une feuille.

Pour plus d'informations au sujet de l'application *Importer données*, y compris une description des champs et des boutons, consultez l'article *Importer données*.

## Classifications

Dans le système est disponible une gamme de classifications. Vu qu'à chaque classification correspond une entité métier qui la reflète, chaque classification doit être importée séparément. Les classifications sont composées des attributs.

À part quelques exceptions, les classifications possèdent des références aux organisation et la plupart d'elles prend en charge le mécanisme de reproduction des données partagées. Cela veut dire que pour l'organisation X il est possible de définir que la classification spéciale donnée sera prise en charge par l'organisation parent Y. Les codes techniques de ces classifications sont composés des attributs : *path + organizationalUnit* ou

*parent + code + organizationalUnit*. Si un nœud est créé pour l'organisation Y, il sera automatiquement reproduit pour l'organisation X. Comme dans le cas des pluparts de données de base (à part des données d'articles et de partenaires), le processus d'importation doit être effectué séparément pour chaque organisation, pour qu'il soit possible de vérifier les erreurs à l'aide de l'application.

Dans le cas des classifications qui sont reproduites et dont les données sont partagées par plusieurs organisations, le processus d'importation doit être effectué uniquement pour l'organisation traitant les données. Pour toutes les organisations *héréditaires*, les nœuds seront créés automatiquement.

Il est possible d'ajouter à chaque classification d'autres attributs. Le fichier d'importation des données de classification doit également comporter les attributs d'extension requis.

Il est aussi possible d'ajouter des classifications personnalisées non standards. Elles sont créées par exemple en ajoutant des champs dans l'application *Articles* ou des paramètres des structures de production. L'article décrit également comment importer des classifications personnalisées

Les désignations de niveaux peuvent être attribuées à chaque organisation. Elles sont importées dans un fichier séparé, indépendamment des nœuds et des feuilles.

## Manuels

Ci-dessous se trouvent les types d'importation de classifications :

- Importation de classifications sans extensions
- Importation d'extensions
- Importation de classifications personnalisées

## Exemple

La recherche QQL n'est pas disponible pour l'exportation. Les classifications doivent être exportées sur la base d'une requête QQL. L'exemple ci-dessous décrit l'exportation de la *Classification de demande de devis client 5* pour l'organisation *0000*.

```
select      distinct      h:guid,      h:path      from
com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5 h
join  com.cisag.app.multiorg.obj.Organization  o  on
h:organizationalUnit=o:guid
where o:code='00000' order by h:path
```

## Attention

Les nœuds, les feuilles et les désignations de niveaux des classifications dépendantes d'organisation doivent être importées uniquement par l'organisation responsable de la modification des données. Dans un tel cas, les données seront reproduites pour l'organisation héréditaire.

# Manuel d'importation des données

1. Démarrez l'application *Importer données*.
2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres d'entité métier correspondant à la classification sélectionnée. La liste des entités métier se trouve dans le chapitre *Entités métier des classifications système*.  
Dans la fenêtre de l'application sera affiché le filtre d'importation de données.
3. Les attributs sélectionnés pour le filtre sont actifs.  
En cas de besoin, à cette étape vous pouvez encore modifier les attributs.
4. Appuyez sur le bouton [**Importer données**] disponible dans la barre d'outils standard.  
Une boîte de dialogue *Importer données* apparaîtra.
5. Dans la boîte de dialogue ouverte vous pouvez modifier les paramètres d'importation du fichier. Une description

détaillée des champs se trouve dans l'article *Importer données* dans le chapitre portant le même nom.

6. Appuyez sur le bouton [**En batch**] afin de démarrer l'importation.

### Exemple

Si parmi les filtres recherchés par l'utilisateur le système ne trouve pas une entité métier requise, il faut compléter le champ Entité métier dans la boîte de dialogue sous le bouton [Aide valeurs] et appuyer sur le bouton [Rechercher] et ensuite enregistrer le nouveau filtre. Il ne faut pas oublier que l'assortiment des filtres disponibles ne comporte pas toutes les entités métier, mais uniquement certaines d'elles en tant que valeurs prédéfinies. Les autres entités métier doivent être recherchées et enregistrées en tant que nouveau filtre.

### Remarque

Lors de l'importation des données, l'option du traitement en arrière-plan n'est disponible que pour les données qui sont indépendantes les unes des autres.

## Attributs requis dans le processus d'importation

Pour chaque entité métier, il faut indiquer au moins :

- les attributs d'identification (Secondary Key)
- les champs obligatoires

### Attention

Dans le cas de l'importation, il faut utiliser l'attribut path et pas code. L'attribut code sera défini automatiquement sur la base de l'attribut path.

Sans attributs d'identification il n'est pas possible d'attribuer l'entité métier et s'il n'y pas de champs obligatoires, il n'est pas possible de continuer le processus sans corriger la modification. Un relevé des champs

obligatoires et des attributs d'identification des entités métier individuelles se trouve dans le chapitre *Importation de classifications système sans extensions*.

Il existe également des relations avec d'autres entités métier qui n'appartiennent pas directement à l'entité métier de la classification donnée (des relations par clés externes, en italiques dans le filtre). Afin d'activer ces relations, il faut sélectionner dans le filtre des attributs d'identification de cette entité métier. Les données liées aux clés externes ne peuvent pas être importées ensemble. Elles doivent être déjà disponibles dans le système. Si d'autres attributs que les attributs d'identification de ces données sont indiqués par une relation de clé externe, ces derniers seront omis.

Si la clé primaire d'entité métier est composée des clés externes partiellement ou entièrement, dans le fichier d'importation l'entité métier associée à cette clé externe devra être activée par ses attributs d'identification.

#### Exemple

La clé de la classification dépendante d'organisation possède un attribut *organizationalUnit*. Cet attribut fait référence à une organisation qui est à son tour définie par une identification, c'est-à-dire une chaîne de caractères (String).

## Ordre

Il est important que dans le fichier d'importation le nœud subordonné A se situe avant le nœud sélectionné ou qu'il existe déjà dans la base de données.

#### Exemple

permis :

| path | description |
|------|-------------|
|------|-------------|

A ...

A-1 ...

interdit :

path description

A-1 ...

A ...

## Importation de classifications système sans extensions

Tous les attributs d'identification et obligatoires de la classification donnée doivent se trouver dans le fichier d'importation.

### Résumé tabulé

Champs d'identification et champs obligatoires

| Chemin à l'attribut    | Désignation   | Relation de clé externe |
|------------------------|---|-------------------------|
| path (K)               | Identification  |                         |
| organizationalUnit (K) | Organisation responsable<br>Cet attribut est requis uniquement lorsque la fonction Multi site est activée et l'attribut est disponibles uniquement pour les classifications dépendantes d'organisation. | OrganizationalUnit      |
| description            | Désignation   |                         |

## Importation d'extensions de

# classifications système

Ce chapitre comporte le manuel d'importation d'extensions, ainsi qu'une description à quoi faut-il faire attention lors de l'émission des extensions dans Comarch ERP Enterprise.

## Classification de prix d'articles

À la classification de prix d'article appartiennent

- classification de prix d'articles achat
- classification de prix d'articles vente

Dans cette extension, un attribut a été ajouté aux entités métier données. Cet attribut ou la relation de clé externe peut être indiqué dans le même fichier d'importation.

### Résumé tabulé

Extension de la classification de prix d'articles

| Chemin à l'attribut | Désignation | Relation de clé externe |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| scaleUom            | Unité       | ScaleUom                |

## Classification d'articles de stockage 1

Dans cette extension, deux attributs ont été ajoutés à l'entité métier. Ces attributs ou les relations de clé externe peuvent être indiqués dans le même fichier d'importation.

### Résumé tabulé

Extension de la classification d'articles de stockage 1

| Chemin à l'attribut | Désignation            | Relation de clé externe |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| storageAreaStrategy | Stratégies de stockage | StorageAreaStrategy     |

## Classification statistiques client

À la classification statistiques client appartiennent :

- Classification statistiques article achat

- Classification statistiques article vente
- Classification statistiques fournisseurs
- Classification statistiques client
- Classification statistiques transbordement

Dans cette extension, un attribut a été ajouté aux entités métier données. Cet attribut ou la relation de clé externe peut être indiqué dans le même fichier d'importation.

### Résumé tabulé

Extension des classifications statistiques

| Chemin à l'attribut | Désignation         |
|---------------------|---------------------|
| exclusion           | Inclusion/exclusion |

## Classification de comptes article

Dans cette extension, l'attribut *Origine du compte* a été ajouté à l'entité métier associée. Le nouvel attribut peut être indiqué dans le même fichier d'importation.

### Résumé tabulé

Extension de la classification de comptes article

| Chemin à l'attribut   | Désignation       |
|-----------------------|-------------------|
| accountOriginTypeRule | Origine du compte |

## Importation de classifications personnalisées

Les classifications personnalisées peuvent être créées par exemple par les applications *Types de champs*, *Règles de configuration de produit* ou d'autres champs. Les méta données de la classification (par exemple le nom de la classification) sont enregistrées dans l'entité métier `com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype` et elles doivent être importées avant l'importation des classifications personnalisées. Les données d'utilisateur propres (nœuds de

classification) sont enregistrées dans l'entité métier `com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy`.

## Ordre

Lors de l'importation de données, il faut respecter l'ordre suivante :

- Importation de toutes les catégories de champs obligatoires
- Entité métier : `cisag.app.general.extension.obj.Datatype`

### Remarque

Toutes les classifications qui n'ont pas été créées par l'application *Types de champs* doivent être importées à l'aide de l'entité métier de l'application dans laquelle elles ont été créées.

- Importation de classifications personnalisées
- Entité métier : `cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy`

### Remarque

Il est possible d'importer à l'aide d'un fichier toutes les classifications personnalisées. Les métadonnées doivent exister auparavant. Une modification ultérieure dans l'application *Classifications* est possible uniquement pour les classifications personnalisées. C'est pourquoi il est recommandé d'importer chaque classification personnalisée dans un fichier séparé.

## Résumé tabulé

Champs d'identification et champs obligatoires

Entité métier

`com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy`

| Attribut     | Description                   |
|--------------|-------------------------------|
| path (K)     | Identification                |
| description  | Désignation                   |
| datatype (K) | Désignation de classification |

# Importation de désignations de niveaux

L'importation de désignations de niveaux s'effectue séparément à l'aide de l'entité métier `com.cisag.app.general.obj.ClassificationLevel`. Tous les attributs d'identification et obligatoires doivent se trouver dans le fichier d'importation.

## Ordre

L'attribut *Niveau* est défini automatiquement sur la base de l'ordre de saisie des désignations de niveaux dans le fichier d'importation.

Afin d'optimiser le processus d'importation, il faut importer les désignations de niveaux différentes regroupées par les classifications.

## Résumé tabulé

Champs d'identification et champs obligatoires

| Chemin à l'attribut    | Désignation   | Relation de clé externe |
|------------------------|---|-------------------------|
| entity (K)             | Nom de classification<br>Nom de l'entité métier de classification pleinement qualifié   |                         |
| organizationalUnit (K) | Organisation<br>Cet attribut est requis uniquement lorsque la fonction <i>Multi site</i> est activée.   | OrganizationalUnit      |
| datatype               | L'attribut est requis uniquement pour les classifications personnalisées<br>(entity = <code>com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy</code> ) | Datatype                |
| description            | Désignation   |                         |

## Entités métier des classifications système

| Classification              | Entité métier  |
|-----------------------------|--|
| Classification d'activité 1 | <code>com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy1</code> |

| Classification                                   | Entité métier   |
|--|---|
| Classification d'activité 2                      | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy2               |
| Classification d'activité 3                      | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy3               |
| Classification d'activité 4                      | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy4               |
| Classification d'activité 5                      | com.cisag.sys.workflow.obj.ActivityHierarchy5               |
| Classification de comptes article                | com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingHierarchy        |
| Classification de caractéristiques d'article     | com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy             |
| Classification commission article                | com.cisag.app.sales.obj.ItemCommissionHierarchy             |
| Classification fiscale d'articles                | com.cisag.app.financials.obj.ItemTaxHierarchy               |
| Classification de modèles article                | com.cisag.app.general.obj.ItemTemplateHierarchy             |
| Classification de demande de devis fournisseur 1 | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy1   |
| Classification de demande de devis fournisseur 2 | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy2   |
| Classification de demande de devis fournisseur 3 | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy3   |
| Classification de demande de devis fournisseur 4 | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy4   |
| Classification de demande de devis fournisseur 5 | com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalHierarchy5   |
| Classification de devis fournisseur 1            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy1     |
| Classification de devis fournisseur 2            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy2     |
| Classification de devis fournisseur 3            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy3     |
| Classification de devis fournisseur 4            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy4     |
| Classification de devis fournisseur 5            | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposalHierarchy5     |
| Classification d'articles d'achat 1              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy1         |
| Classification d'articles d'achat 2              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy2         |
| Classification d'articles d'achat 3              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy3         |
| Classification d'articles d'achat 4              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy4         |
| Classification d'articles d'achat 5              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemHierarchy5         |
| Classification de prix d'articles achat          | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemPriceHierarchy     |
| Classification statistiques article achat        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItemStatisticHierarchy |
| Classifications commandes d'achat 1              | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy1        |

| Classification   | Entité métier   |
|--|---|
| Classifications commandes d'achat 2                      | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy2    |
| Classifications commandes d'achat 3                      | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy3    |
| Classifications commandes d'achat 4                      | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy4    |
| Classifications commandes d'achat 5                      | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrderHierarchy5    |
| Classification contrats d'achat 1                        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy1 |
| Classification contrats d'achat 2                        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy2 |
| Classification contrats d'achat 3                        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy3 |
| Classification contrats d'achat 4                        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy4 |
| Classification contrats d'achat 5                        | com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseContractHierarchy5 |
| Classification type de composant du prix d'achat         | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceDiscountTypeHierarchy |
| Classification listes de prix d'achat                    | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListHierarchy         |
| Classification listings de prix d'achat                  | com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListingHierarchy      |
| Classification ordres de développement 1                 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy      |
| Classification ordres de développement 2                 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy2     |
| Classification ordres de développement 3                 | com.cisag.app.internal.obj.SupportRequestHierarchy3     |
| Classification fiscale de type d'opérations commerciales | com.cisag.app.financials.obj.TransactionTaxHierarchy    |
| Classification centres de coûts 1                        | com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy1          |
| Classification centres de coûts 2                        | com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy2          |
| Classification centres de coûts 3                        | com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy3          |
| Classification centres de coûts 4                        | com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy4          |
| Classification centres de coûts 5                        | com.cisag.app.costing.obj.CostCentreHierarchy5          |
| Classification garants 1                                 | com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy1       |
| Classification garants 2                                 | com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy2       |
| Classification garants 3                                 | com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy3       |
| Classification garants 4                                 | com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy4       |
| Classification garants 5                                 | com.cisag.app.costing.obj.CostObjectiveHierarchy5       |
| Classification bonus client                              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerBonusHierarchy          |
| Classification de frais de transport client              | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostHierarchy            |

| Classification                           | Entité métier   |
|--|---|
| Classification de clients 1              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy1              |
| Classification de clients 2              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy2              |
| Classification de clients 3              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy3              |
| Classification de clients 4              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy4              |
| Classification de clients 5              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy5              |
| Classification de clients 6              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy6              |
| Classification de clients 7              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy7              |
| Classification de clients 8              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy8              |
| Classification de clients 9              | com.cisag.app.sales.obj.CustomerHierarchy9              |
| Classification de prix client            | com.cisag.app.sales.obj.CustomerPriceHierarchy          |
| Classification commission client         | com.cisag.app.sales.obj.CustomerCommissionHierarchy     |
| Classification statistiques client       | com.cisag.app.sales.obj.CustomerStatisticHierarchy      |
| Classification d'articles de stockage 1  | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy1     |
| Classification d'articles de stockage 2  | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy2     |
| Classification d'articles de stockage 3  | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy3     |
| Classification d'articles de stockage 4  | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy4     |
| Classification d'articles de stockage 5  | com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItemHierarchy5     |
| Classification d'entrepôts               | com.cisag.app.inventory.obj.StorageAreaHierarchy        |
| Classification de fournisseurs 1         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy1         |
| Classification de fournisseurs 2         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy2         |
| Classification de fournisseurs 3         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy3         |
| Classification de fournisseurs 4         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy4         |
| Classification de fournisseurs 5         | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierHierarchy5         |
| Classifications de prix fournisseur      | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPriceHierarchy     |
| Classification statistiques fournisseurs | com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierStatisticHierarchy |
| Classification marketing 1               | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy1    |
| Classification marketing 2               | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy2    |
| Classification marketing 3               | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy3    |
| Classification marketing 4               | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy4    |
| Classification marketing 5               | com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfoHierarchy5    |
| Classification d'employés 1              | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy1            |
| Classification d'employés 2              | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy2            |
| Classification d'employés 3              | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy3            |
| Classification d'employés 4              | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy4            |
| Classification d'employés 5              | com.cisag.app.general.obj.EmployeeHierarchy5            |
| Classification de comptes partenaire     | com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingHierarchy |
| Classification fiscale partenaire        | com.cisag.app.financials.obj.PartnerTaxHierarchy        |

| Classification                                      | Entité métier   |
|---|---|
| Classification de modèles de partenaire             | com.cisag.app.general.obj.PartnerTemplateHierarchy                |
| Classification d'articles de production 1           | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy1             |
| Classification d'articles de production 2           | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy2             |
| Classification d'articles de production 3           | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy3             |
| Classification d'articles de production 4           | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy4             |
| Classification d'articles de production 5           | com.cisag.app.production.obj.ProductionItemHierarchy5             |
| Classification ordres de production 1               | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy1            |
| Classification ordres de production 2               | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy2            |
| Classification ordres de production 3               | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy3            |
| Classification ordres de production 4               | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy4            |
| Classification ordres de production 5               | com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderHierarchy5            |
| Classification de programmes de production 1        | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy1             |
| Classification de programmes de production 2        | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy2             |
| Classification de programmes de production 3        | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy3             |
| Classification de programmes de production 4        | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy4             |
| Classification de programmes de production 5        | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanHierarchy5             |
| Classification positions de programme de production | com.cisag.app.production.obj.ProductionPlanDetailHierarchy        |
| Classification configuration de produit 1           | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy1 |
| Classification configuration de produit 2           | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy2 |
| Classification configuration de produit 3           | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy3 |
| Classification configuration de produit 4           | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy4 |
| Classification configuration de produit 5           | com.cisag.app.production.prodconf.obj.ConfigurationRuleHierarchy5 |
| Classification de ressources 1                      | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy1                   |
| Classification de ressources 2                      | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy2                   |
| Classification de ressources 3                      | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy3                   |
| Classification de ressources 4                      | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy4                   |
| Classification de ressources 5                      | com.cisag.app.production.obj.ResourceHierarchy5                   |
| Classifications de gammes                           | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentHierarchy                       |

| Classification                               | Entité métier  |
|--|--|
| Classification statistiques transbordement   | com.cisag.app.inventory.obj.PlanningItemStatisticHierarchy |
| Classification d'emballages                  | com.cisag.app.general.obj.PackagingContentHierarchy        |
| Classification commandes de distribution 1   | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy1     |
| Classification commandes de distribution 2   | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy2     |
| Classification commandes de distribution 3   | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy3     |
| Classification commandes de distribution 4   | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy4     |
| Classification commandes de distribution 5   | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderHierarchy5     |
| Classification de demandes de devis client 1 | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy1       |
| Classification de demandes de devis client 2 | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy2       |
| Classification de demandes de devis client 3 | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy3       |
| Classification de demandes de devis client 4 | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy4       |
| Classification de demandes de devis client 5 | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalHierarchy5       |
| Classification de devis client 1             | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy1         |
| Classification de devis client 2             | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy2         |
| Classification de devis client 3             | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy3         |
| Classification de devis client 4             | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy4         |
| Classification de devis client 5             | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalHierarchy5         |
| Classification bonus article vente           | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemBonusHierarchy            |
| Classification d'articles vente 1            | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy1                |
| Classification d'articles vente 2            | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy2                |
| Classification d'articles vente 3            | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy3                |
| Classification d'articles vente 4            | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy4                |
| Classification d'articles vente 5            | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemHierarchy5                |
| Classification de prix d'articles vente      | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemPriceHierarchy            |
| Classification statistiques article vente    | com.cisag.app.sales.obj.SalesItemStatisticHierarchy        |
| Classification commandes de vente 1          | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy1               |
| Classification commandes de vente 2          | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy2               |
| Classification commandes de vente 3          | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy3               |

| Classification                                     | Entité métier                                      |
|--|--|
| Classification commandes de vente 4                | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy4       |
| Classification commandes de vente 5                | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderHierarchy5       |
| Classification opportunités commerciales 1         | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy1        |
| Classification opportunités commerciales 2         | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy2        |
| Classification opportunités commerciales 3         | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy3        |
| Classification opportunités commerciales 4         | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy4        |
| Classification opportunités commerciales 5         | com.cisag.app.crm.obj.OpportunityHierarchy5        |
| Classification contrats de vente 1                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy1    |
| Classification contrats de vente 2                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy2    |
| Classification contrats de vente 3                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy3    |
| Classification contrats de vente 4                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy4    |
| Classification contrats de vente 5                 | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractHierarchy5    |
| Classification types de composant du prix de vente | com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountTypeHierarchy |
| Classification listes de prix de vente             | com.cisag.app.sales.obj.PriceListHierarchy         |
| Classifications listings de prix de vente          | com.cisag.app.sales.obj.PriceListingHierarchy      |